

Startskammel - UDINE




Startskamlen Udine består af en PVC-base samt en platform i størrelsen 500x700 mm, i high density polyethylen med skridsikker overflade, justerbar trackstart samt dobbelt håndtag vandret og lodret til rygstart. I overensstemmelse med FINAs reglement. Startblokken er forsynet med numre på alle 4 sider.

Konstruktionen i PVC forhindrer soklen i at blive påvirket af korrosion fra miljøet i hallen. Dette giver også lave vedligeholdelsesomkostninger samt længere levetid for skamlen.

FINA REGULATIVER

- Højde på startskamlen fra vandoverfladen: fra 50 cm til 75 cm.
- Minimum platform overfladeareal: 50x50 cm.
- Vinkel på dykkerplatformens overflade max 10°.
- Højde på rygsvømningshåndtaget fra vandoverfladen: fra 30 cm til 60 cm.
- Tal på alle 4 sider.

DIMENSIONER

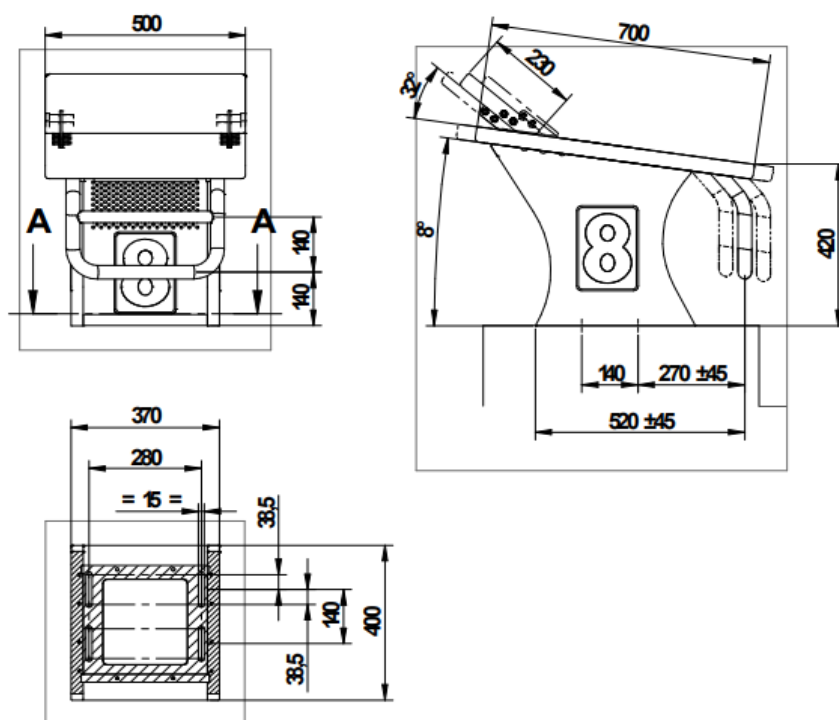

PRODUKTER DER PASSER TIL UDINE

BACKSTROKE RYGSTARTSBØJLER

